

# MasterTop 800

Barstomas betono paviršiaus kietiklis su sintetiniais ir mineraliniais užpildais.



## PRODUKTO APRAŠYMAS

MasterTop 800 yra paruoštas naudoti, barstomas paviršiaus kietiklis, kurio sudėtyje yra hidraulinis rišiklis bei didelis kiekis specialiai rūšiuotų mineralinių ir sintetintų oksidų užpildų.

## SAVYBĖS

MasterTop 800 privalumai:

- didelis atsparumas dilimui (iki trijų kartų ilgesnis tarnavimo laikas lyginant su paprastu betoniniu paviršiumi)
- maži priežiūros kaštai
- labai tankus paviršius
- lengvai valomas
- atsparus benzinui, tepalams ir tirpikliams

## PASKIRTIS

MasterTop 800 rekomenduojamas pramoninėms grindims nuo vidutinio iki didelio intensyvumo:


- dirbtuvėse, rūsiuose
- garažuose, angaruose
- sandėliavimo patalpose, spaustuose
- koridoriuose, salėse
- mokymo įstaigose
- prekybos centruose, parkavimo aikštelėse

## PASTABA

Kur reikalingas labai didelis atsparumas smūginėms apkrovoms ir dilimui, rekomenduojame naudoti paviršiaus kietiklius MasterTop 200, 310, 330 su metalo užpildais.

Nenaudoti plotams kur galimas rūgščių ar druskų ardančių betoną poveikis.

## NAUDOJIMAS

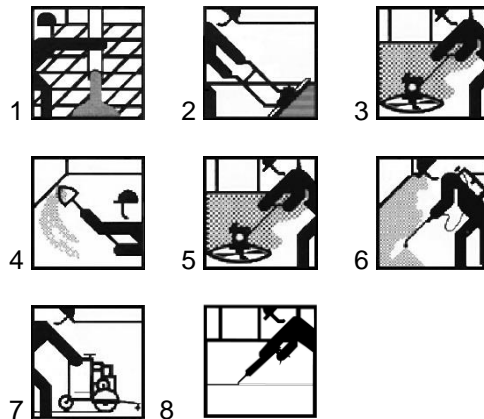

Dėl išsamesnės informacijos apie įrengimo eigą prašome kreiptis į MB Modernus betonas atstovą.

## SAŃAUDOS

Vidutiniam apkrovimui	3-5 kg/m <sup>2</sup>
Dideliam apkrovimui	5-6 kg/m <sup>2</sup>
Spalvotam paviršiui	5-8 kg/m <sup>2</sup>

## PAKUOTĖ, SAUGOJIMAS, GALIOJIMAS

MasterTop 800 tiekiamas drėgmei atspariuose maišuose po 25 kg, 1050 kg ant padėklo. Nenaudoti produkto jeigu maišas buvo pažeistas.

Laikant sausose patalpose, teigiamoje temperatūroje, sandariai uždarytoje originalioje pakuotėje garantinis saugojimo laikas 18 mėnesių.

## SAUGOS IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

MasterTop 800 sudėtyje yra portlandcemenčio. Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą. Patekus į akis ar ant odos, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją. Saugoti nuo vaikų.

Žiūrėti MasterTop 800 saugos duomenų lapą.

## PRAKTINĖ PAGALBA

Rekomenduojama, kad rangovas organizuotų pasitarimą kartu su vietiniu atstovu dėl grindų dangos įrengimo technologijos ir eigos planavimo.

# MasterTop 800

Barstomas betono paviršiaus kietiklis su sintetiniais ir mineraliniais užpildais.



CE ženklimas pagal EN 13813



**BASF Stavební hmoty Česká republika  
s.r.o.  
K Májovu 1244  
531 07 Chrudim**

**09**

**EN 13813 CT-C60-F10-A3**

**Cementinės grindų dangos**

Degumas	A1 <sub>fl</sub>
Ardančių medžiagų išskyrimas	CT
Vandens pralaidumas	NPD
Vandens garų pralaidumas	NPD
Stipris gniuždant	C60
Stipris lenkiant	F10
Atsparumas dilimui	AR 0.5 A3
Garso izoliacija	NPD
Garso absorbcija	NPD
Terminis atsparumas	NPD
Cheminis atsparumas	NPD

# MasterTop 800

Barstomas betono paviršiaus kietiklis su sintetiniais ir mineraliniais užpildais.

Techniniai duomenys		
Agregatinė būseną		paruošti naudoti pilkos spalvos milteliai
Spalva		cemento pilkumo, panaši į RAL7035; panaši į RAL7040
Dalelių dydis		0-3.15 mm
Cheminis atsparumas		ribotas
Apsauga nuo vandens išgaravimo		būtina
Stipris gniuždant (28 paros)		> 60 N/mm <sup>2</sup> (nominalus 70N/mm <sup>2</sup> )
Stipris lenkiant (28 paros)	EN 13982-2	10 N/mm <sup>2</sup>
E-modulis 28 paros	EN 13412	32600 N/mm <sup>2</sup>
Sukibimo stipris	EN 13892-8	2.7 N/mm <sup>2</sup> (trūkis betone)
Atsparumas dilimui BCA	EN 13892-4	AR0,5
Atsparumas dilimui BOHME	EN 13892-3	A3 (max. 3cm <sup>3</sup> /50 cm <sup>2</sup> )
Degumas		A1fj
Ardančių medžiagų išskyrimas		CT (cementinės dangos)

Techniniai duomenys gauti naudojant 2,8ltr vandens 25 kg miltelių.

## BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o.

K Májovu 1244, 537 01 Chrudim

tel.: +420 469 607 111

fax: +420 469 607 112

e-mail: info.cz@basf.com

[www.basf-sh.cz](http://www.basf-sh.cz), [www.master-builders-solutions.cz](http://www.master-builders-solutions.cz)

## MB Modernus betonas

Kleboniščio g. 18-2, LT-44104 Kaunas

Tel.: +370 686 08397

Atsižvelgiant į labai skirtingas sąlygas konkrečiose darbo vietose ir mūsų produkto taikymo sritis, šis techninių duomenų lapas pateikiamas tik kaip bendro pobūdžio naudojimo gairės. Informacija parengta remiantis mūsų šiuo metu turimomis žiniomis ir patirtimi. Klientas nėra atleidžiamas nuo pareigos atlikti išsamų produkto tinkamumo ir galimo naudojimo pagal numatytą paskirtį bandymą. Dėl galimo taikymo, kuris nėra aiškiai nurodytas techninių duomenų lapo skyriuje "Paskirtis", klientas privalo kreiptis techninės pagalbos telefonu. Visa atsakomybė už produkto naudojimą ne pagal duomenų lape nurodytą paskirtį iš anksto nepasikonsultavus su BASF ir už bet kokius galimus iš to kylančius nuostolius tenka klientui.

Visi šiame dokumente pateikti aprašymai, brėžiniai, nuotraukos, duomenys, rodikliai ir svoriai gali būti pakeisti be išankstinio pranešimo ir nėra produkto naudojimo sąlyga prilygstanti sutarčiai. Už galimų nuosavybės teisių bei taikomų įstatymų ir nuostatų laikymąsi atsakingas yra tik mūsų produktų gavėjas. Nuoroda į kitų bendrovių prekių ženklus nėra jų rekomendacija ar draudimas naudoti panašios rūšies produktus. Mūsų pateikta informacija tik apibūdina produktų ir paslaugų kokybę ir nesuteikia jokios garantijos. Mes prisiimame atsakomybę už neišsamius ar neteisingus duomenis mūsų duomenų lapuose tik tuo atveju, jei jie atsirado tyčia ar dėl didelio aplaidumo, nepažeisdami teisės reikšti pretenzijas pagal atsakomybės už gaminius įstatymus.

Vertimas: 03/2015